

**Sikasil® SG-20****Silicone hautes performances pour collage structural****Propriétés**

Base chimique	Silicone mono composant	
Couleur (CQP <sup>1)</sup> 001-1)	Noir, Gris S6, Blanc S3	
Mode de durcissement	A l'humidité ambiante	
Type de durcissement	Neutre	
Densité à l'état frais (CQP 006-4)	1,37 kg/l	
Propriétés rhéologiques (CQP 061-4 / ISO 7390)	1 mm	
Température d'application	+5°C à +40°C	
Temps de formation de peau <sup>2)</sup> (CQP 019-2)	15 minutes	
Temps hors poussière <sup>2)</sup> (CQP 019-1)	180 minutes	
Vitesse de durcissement (CQP 049-1)	Voir diagramme	
Dureté Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)	39	
Résistance à la traction (CQP 036-1 / ISO 37)	2,2 MPa	
Allongement à la rupture (CQP 036-1 / ISO 37)	450 %	
Résistance à la déchirure amorcée (CQP 045-1 / ISO 34)	7 N/mm	
Module à 100% (CQP 036-1 / ISO 37)	0,9 MPa	
Capacité d'accommodation des mouvements (ASTM C 719)	± 25%	
Résistance en température (CQP 513-1)	Court terme	Long terme
	4 heures	+ 180°C
	1 heure	+ 200°C
		+ 220°C
Température de service	- 40°C à + 150°C	
Durée de conservation (< 25°C) (CQP 016-1)	9 mois	
<i>(consulter la FDS pour connaître l'ensemble des instructions de stockage)</i>		

<sup>1)</sup> CQP : Corporate Quality Procedure<sup>2)</sup> à 23°C et 50% HR**Description**

Le Sikasil® SG-20 est une colle silicone à polymérisation neutre qui combine résistance mécanique et capacité d'élongation élevées. Le Sikasil® SG-20 présente une excellente adhérence sur de nombreux supports.

**Avantages**

- Répond aux exigences des normes EOTA ETAG 002 (dispose d'un ATE), EN 13022 et ASTM C 1184
- Certificat SNFJ VEC
- Classement feu (EN 11925-2 / DIN 4102-B1)
- Excellente résistance aux UV et au vieillissement.
- Bonne adhérence sur le verre, les métaux (bruts et revêtus), les plastiques et le bois.
- Marquage CE selon ETAG 002, Déclaration de performances N 01 26 03 01 003 9 001000 1024, certifié par l'organisme notifié 0757, certificat n°0757-CPD-596-10-001 R1e, 2011-06-01


**Domaines d'application**

Le Sikasil® SG-20 est destiné aux applications de collage VEC, de collage de modules solaires et autres applications industrielles particulièrement exigeantes. Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Des tests sur les supports et dans les conditions réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.



## Mode de polymérisation

Le Sikasil® SG-20 polymérise sous l'action de l'humidité contenue dans l'air. La réaction débute en surface et progresse vers le cœur du joint. La vitesse de durcissement dépend de l'humidité relative et de la température ambiante (voir diagramme ci-dessous). Il est déconseillé de chauffer le produit à des températures supérieures à 50°C pour accélérer le durcissement, ceci pouvant générer des phénomènes de bullage. Lorsque la température s'abaisse la teneur en humidité de l'air diminue et la réaction de durcissement ralentit.

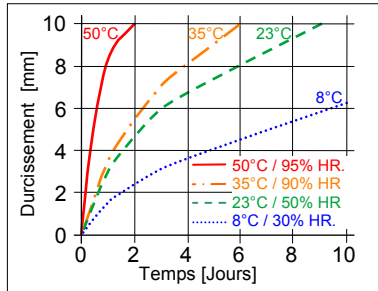

Diag1 : Vitesse de polymérisation des monocomposants Sikasil®

## Limites d'application

La plupart des colles et mastics silicones Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT AS et autres silicones fabriqués par Sika sont compatibles entre eux et également avec les mastics SikaGlaze® IG.

Pour des informations spécifiques relatives à la compatibilité entre les différents produits Sikasil® et SikaGlaze® contacter le Service Technique de Sika Industry.

Tous les autres mastics doivent être approuvés par Sika avant d'être utilisés en combinaison avec le Sikasil® SG-20.

Lorsque plusieurs mastics réactifs sont utilisés, laisser le premier polymériser complètement avant d'appliquer le suivant.

Les colles et mastics Sikasil® SG, IG, WT ne doivent être utilisés pour des applications de collage structural ou de collage de fenêtres que par des utilisateurs professionnels expérimentés. Les projets correspondants doivent faire l'objet d'un examen détaillé et d'un accord des Services Techniques de Sika Industry.

La compatibilité des joints, des cales ou fonds de joints et tout autre matériel accessoires avec le Sikasil® SG-20 doit être testée au préalable

Les informations ci-dessus sont données à titre de règle générale. Nous consulter pour toute application spécifique.

## Méthode d'application

### Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de graisse et dépolissées. Nos Services Techniques peuvent vous renseigner sur les traitements de surface envisageables.

### Application

Le Sikasil® SG-20 est appliqué au pistolet après préparation des supports. Les joints devront être convenablement dimensionnés, toute modification ultérieure étant impossible. Les valeurs techniques de la colle et des matériaux de construction adjacents, l'exposition des éléments, leur construction, leur taille ainsi que les charges externes doivent être pris en compte dans les calculs de dimensionnement. Les joints d'épaisseur supérieure à 15 mm doivent être évités. Pour plus d'informations, consulter notre Service Technique.

### Lissage et finition

Les opérations de lissage et de finition doivent être réalisées avant que le produit n'ait formé sa peau. Lors du lissage, veiller à presser le Sikasil® SG-20 sur les bords du joint pour obtenir un bon mouillage des surfaces. Ne pas utiliser de produit de lissage.

### Nettoyage

Les résidus de Sikasil® SG-20 non polymérisés peuvent être nettoyés avec le Sika® Remover-208 ou tout autre solvant approprié. Une fois durci, le produit ne peut être enlevé que mécaniquement. Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide des lingettes Sika® Handclean ou d'un savon industriel adapté. Ne pas utiliser de solvants !

## Mise en peinture

Le Sikasil® SG-20 est une colle souple et ne peut être peinte.

## Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :  
- Fiche de données de sécurité.

## Conditionnement

Cartouche	300 ml
Recharge	600 ml
Tonnelet	25 kg
Fût	270 kg

## Valeurs

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

## Important

Pour plus d'informations concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

## Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Pour plus d'informations :  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

Sika France S.A.S  
DA Industry  
84 rue E. Vaillant  
93350 LE BOURGET  
Tel : 01.49.92.80.33  
Fax : 01.49.92.80.97

Siège Social  
101 rue de Tolbiac  
75654 Paris Cedex 13

