

# renover ses hublots "Lewmar"

reposer les verrous (1 vis) sous le cache, puis remplacer le joint extérieur par un joint de type raccord jardin.



remplacement du joint de pourtour, le déposer en tirant dessus.



Joint neuf acheté chez un industriel env 1 euro/m

Dia: 8mm

Exemple : [www.caoutchouc-detail.com/index.html](http://www.caoutchouc-detail.com/index.html)



appliquer un petit cordon de silicone pour le maintien du joint.



placer le joint sans l'étirer.




couper à longueur et coller les deux extrémités à la super glu



*plaquer le hublot en le fermant*

*et assurer vous de la position  
correcte du joint par l'exterieur  
--> laisser secher 24h*

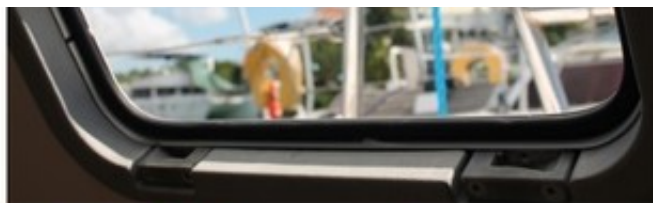

*Coût par hublot 2 à 3 euros !!*